

HIKVISION®



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Вызывная панель

DS-KB9155-IM



www.hikvision.ru


DS-KB9155-IM



Общая информация

- Разрешение камеры 1280x720
- Поддержка WDR, BLC, HLC
- Широкоугольный объектив
- Встроенный всенаправленный микрофон, шумо- и эхоподавление (2D DNR и 3D DNR)
- ИК-подсветка
- Тревожные входы/выходы 4/1
- IP66
- IK9

Схематичное описание

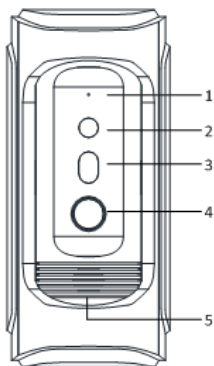

Цифра	Описание
1	Микрофон
2	Встроенная камера
3	ИК-подсветка
4	Кнопка вызова
5	Динамики

Спецификации

	DS-KB9155-IM
Модель	
Процессор	Высокопроизводительный Embedded SOC процессор
Операционная система	Linux
Камера	
Матрица	1/3" Progressive Scan CMOS
Чувствительность	Низкая освещенность
Объектив	F3.47мм, F2.5
Угол обзора объектива	87° (горизонтальный), 44° (вертикальный)
Стандарт видеосжатия	H.264 HP/MP/VP
Разрешение камеры	1280 x 720 (основной поток) 640 x 480 (дополнительный поток)
Частота к/с	25 к/с (битрейт в диапазоне от 1024 до 4096 Кб/с с шагом 512 Кб/с)
Аудио/видео	
Аудиовход	Встроенный всенаправленный микрофон
Аудиовыход	Встроенный динамик
Видеобитрейт	Основной поток: 32 кб/с - 4096 кб/с Дополнительный поток: 32 кб/с - 2048 кб/с (битрейт в диапазоне от 1024 до 4096 Кб/с с шагом 512 Кб/с)
Аудиосжатие	G.711 U, 64Кбит/с
Качество аудио	Подавление шума и эхо (2D DNR и 3D DNR)
Тревожные события	
События	Обнаружения движения, захват изображения, кнопка вызова
Загрузка файлов	Через FTP
Уведомления на e-mail	Успешная авторизация через веб-версию или на устройстве
Контроль доступа	
Магнитный датчик двери	Определение положения двери (открыта, закрыта)
Параметры сети	
Протоколы сети	RTSP, RTP, RTCP, ONVIF, ISAPI, NTP, HTTP, HTTPS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, SIP, UDP, SDP, IPv4

Параметры устройства	
Ethernet	Порт Ethernet 10Base-T / 100Base-TX
Тревожный вход	Магнитный датчик двери
WDR	DWDR, автопереключатель, Днем включен, ночью выключен
Настройки изображения	Насыщенность, яркость, контраст, резкость, OSD-меню
Дополнительное освещение	ИК-подсветка до 5 м, автоматически / настройка по времени
Основное	
Питание	12 В DC, PoE
Материал	Алюминиевый сплав
Потребляемая мощность	≤ 12 Вт
Рабочие условия	-40°C ~ 50°C, влажность 10%-90%
Уровень защиты	IP66, IK9
Размеры	161,9 × 74,1 × 53,2 мм
Вес	0,73 кг
Сертификация	FCC, CE

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -30 до +50 (°C).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +50 ° C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.

Комплект поставки

1. IP-вызывная панель
2. Комплект крепежа

Назначение

Вызывная IP-панель DS-KB9155-IM со звуком и поддержкой протокола SIP антивандального уличного исполнения готова к бесперебойной работе в экстремальных условиях. Поддержка варианта подключения питания по технологии PoE упрощает процесс монтажа IP-вызывной панели и повышает экономическую выгоду. Съемка в режиме реального времени, эффективная технология

шумоподавления в сочетании с гибкостью настроек делают эту модель выгодной для построения профессиональной системы видеонаблюдения.

Устройство и принцип работы

Вызывная IP-панель обеспечивает эффективное понижение уровня шумов и четкое изображение с отличной цветопередачей даже при недостаточной освещенности объекта. Электромеханический ИК-фильтр и встроенная ИК-подсветка обеспечивает эффективное наблюдение за территорией как днем, так и ночью.

Панель Hikvision DS-KB9155-IM можно включить в состав одновременно двух систем IP-телефонии и обеспечить гибкую маршрутизацию вызовов

Установка и подключение

ВНИМАНИЕ! Перед включением оборудования внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. Помните, что неправильная установка и настройка оборудования может привести к нарушениям работоспособности и выходу из строя!

Габаритные размеры

161,9 × 74,1 × 53,2 мм

Сертификация

Сертификат №

Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам, установленным органами самоуправления региона, в котором происходит утилизация.