

**HIKVISION®**



## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**32-х канальный IP-видеорегистратор**

**DS-7732NI-I4**

 [www.hikvision.ru](http://www.hikvision.ru)


# DS-7732NI-I4



## Общая информация

- 32 канала
- Запись видео с разрешением до 12Мп
- Вывод видео с разрешением до 4К
- Синхронное воспроизведение 4 канала @4К
- 4 SATA HDD до 8ТБ
- 1/1 аудио вход/выходов
- Сетевой интерфейс 2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet

## Интерфейсы задней

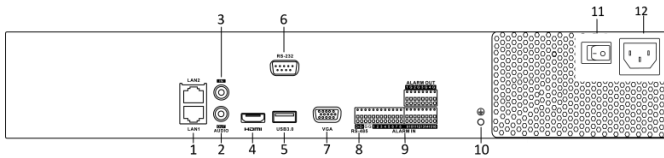

Цифра	Наименование	Цифра	Наименование
1	LAN1/ LAN2	7	VGA
2	Аудиовход	8	RS-485
3	Аудиовход	9	Порт управления, тревожные вход/ выход
4	HDMI	10	Заземление
5	USB	11	Источник питания
6	RS-232	12	Вкл./ Выкл.

\*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

\*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

## Спецификации

	<b>DS-7732NI-I4</b>
<b>Видео/аудиовход</b>	
<b>Формат видеосжатия</b>	H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MPEG4
<b>IP камеры</b>	32 канала
<b>Двусторонний аудиовход</b>	1 канал RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
<b>Входящая пропускная способность</b>	256Мб/с
<b>Исходящая пропускная способность</b>	256Мб/с
<b>Видео/аудиовыход</b>	
<b>Видеовыход</b>	HDMI/ VGA
<b>Разрешение вывода</b>	HDMI: до 4K VGA: до 1080p
<b>Аудиовыход</b>	1 канал, RCA (Линейный, 1 KΩ)
<b>Запись</b>	
<b>Количество потоков</b>	2
<b>Тип потока</b>	Видео, видео и аудио
<b>Синхронное воспроизведение</b>	16@1080p, 4@4K
<b>Сеть</b>	
<b>Удаленные соединения</b>	128
<b>Протоколы</b>	TCP/IP, DHCP, HIK Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
<b>Жесткий диск</b>	
<b>SATA</b>	4 SATA
<b>Объем</b>	До 8ТБ каждый
<b>Интерфейсы</b>	
<b>Сетевой интерфейс</b>	2 RJ-45 10M / 100M/ 1000M Ethernet
<b>USB-интерфейс</b>	2 USB 2.0 1 USB 3.0
<b>Последовательный интерфейс</b>	1 RS-232 1 RS-485
<b>Тревожные вход/выход</b>	16/4
<b>Общие</b>	
<b>Питание</b>	AC100-240В

<b>Потребляемая мощность (без HDD)</b>	До 20Вт
<b>Рабочие условия</b>	-10°С...+55°С, влажность 10% ~ 90%
<b>Шасси</b>	1.5U
<b>Размеры</b>	445 × 400 × 71 мм
<b>Вес (нетто)</b>	≤5кг (без HDD)

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -10 до +55 (°C).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +55°C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

**Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.**